

Gama de productos



CBGS-0
Celda de Primaria hasta 38 kV
Simple Barra

	CBGS-0
Tensión nominal	24 kV - 36 kV (38 kV)
Intensidad nominal	630 A - 1250 A - 1600 A - 2000 A
Intensidad de cortocircuito	≤ 31,5kA/1s
Arco interno	≤ 31,5 kA/1s IAC AFL - AFLR (opcional)

[Ver catálogo online de CBGS-0](#)



CBGS-1
Celda de Primaria hasta 36 kV
Simple / Doble Barra

	CBGS-1
Tensión nominal	24 kV - 36 kV
Intensidad nominal	≤ 2500 A
Intensidad de cortocircuito	≤ 40 kA/3s
Arco interno	≤ 40 kA/0,5s IAC AFL - AFLR (opcional)

[Ver catálogo online de CBGS-1](#)



CBGS-2
Celda de Primaria de 52 kV
Simple / Doble Barra

	CBGS-2
Tensión nominal	52 kV
Intensidad nominal	630 A - 1250 A - 1600 A - 2000 A
Intensidad de cortocircuito	25 kA/3s
Arco interno	25 kA/1s IAC AFL - AFLR (opcional)

[Ver catálogo online de CBGS-2](#)



WI-72
Celda de Primaria de 72 kV
Simple Barra

	WI-72
Tensión nominal	72 kV
Intensidad nominal	630 A - 1250 A
Intensidad de cortocircuito	25 kA/3s
Arco interno	25 kA - 1s IAC AFL - AFLR (opcional)




DVCAS Modular Indoor Genius DVCAS Compact Indoor Core DVCAS Compact Outdoor Core

DVCAS
Celda de Secundaria hasta 38 kV

	DVCAS Modular y Compact
Tensión nominal	36/38 kV
Intensidad nominal	630 A
Intensidad de cortocircuito	≤ 25kA/1s
Arco interno	≤ 25kA/1s


[Ver catálogo online de DVCAS](#)

Seccionadores alta tensión Hasta 420 kV

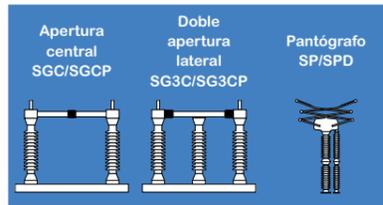


kV	A	Apertura central SGC/SGCP	Doble apertura lateral SG3C/SG3CP	Pantógrafo SPI/SPD
36	hasta 1250		✓	
72,5	hasta 2000	✓	✓	
145	hasta 2000	✓	✓	✓
245	hasta 2000	✓	✓	✓
420	hasta 3150		✓	✓

[Ver catálogo online de Seccionadores y Pantógrafos A.T.](#)



Seccionador Digital Inteligente

- Sensor de posición
- Sensor de temperatura
- Armario concentrador
- Sensor de temperatura

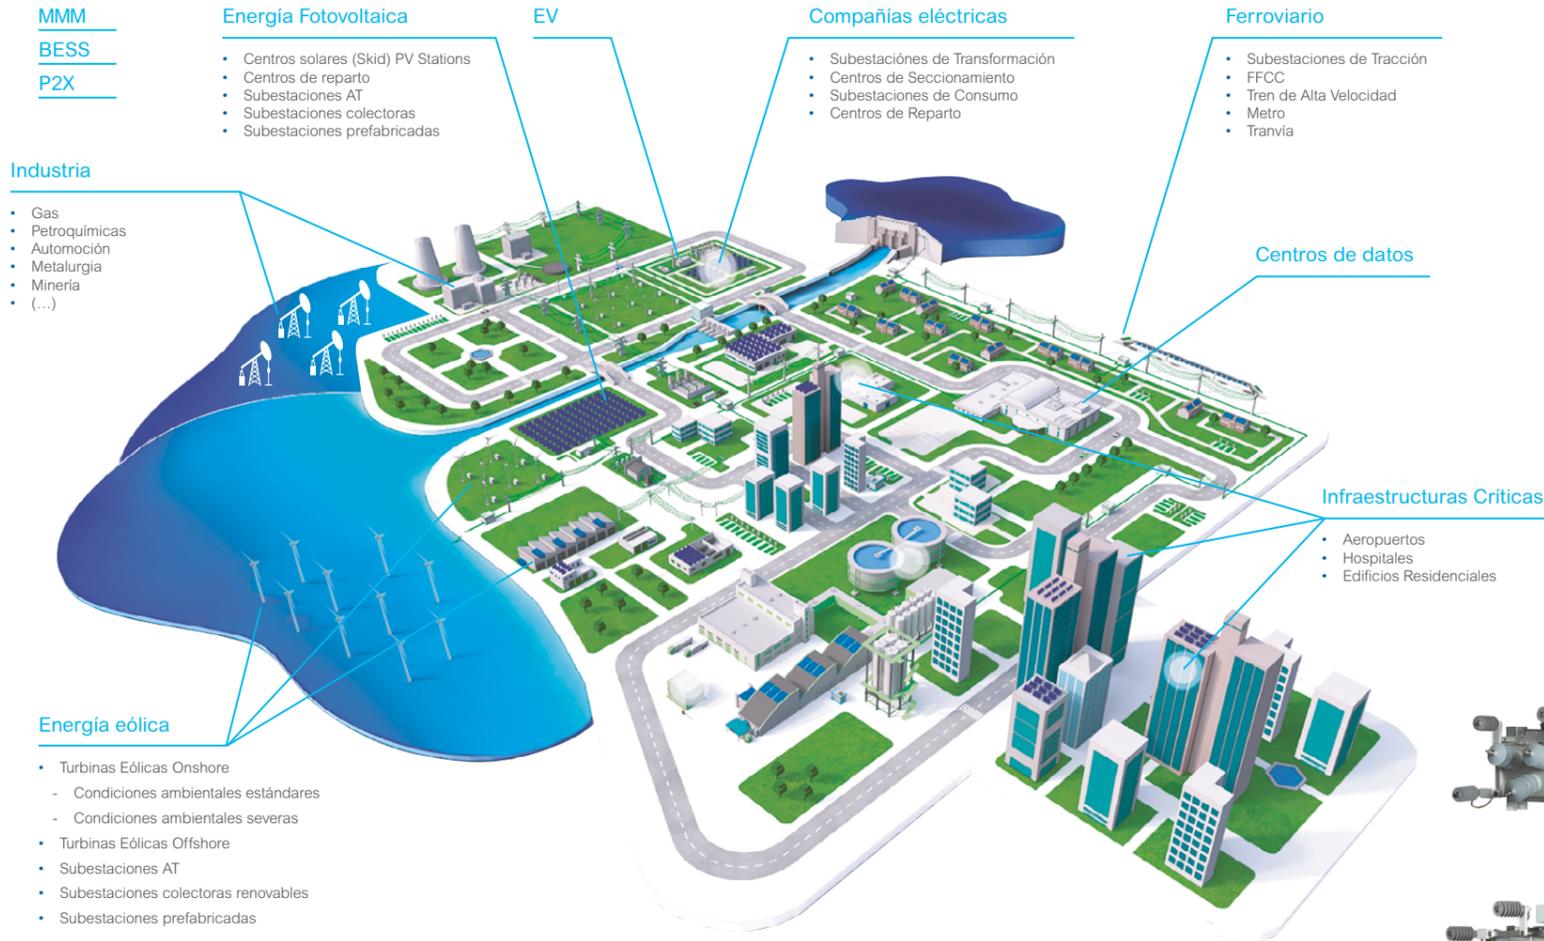

CBGS-2 REN
Celda de Secundaria hasta 52 kV

	CBGS-2 REN
Tensión nominal	52 kV
Intensidad nominal	630 A
Intensidad de cortocircuito	≤ 25 kA/1s
Arco interno	≤ 25 kA/1s

[Ver catálogo online de CBGS-2](#)

PM6 Interruptores automatizados hasta 52 kV

	PM6
Tensión nominal	24 kV - 36 kV - 52 kV
Intensidad nominal	630 A
Intensidad de cortocircuito	16kA/1 - 16kA/3s - 12,5 kA/3s
Arco interno	16kA/0,5s - 10kA/1s - 12,5 kA/0,5s

[Ver catálogo online de PM6](#)

